

PF ALUFOAM +

nieuwe generatie

Ondervloer geschikt voor laminaat, meerlaags- en massieve parketvloeren

Eigenschappen:


- Drukweerstand (CS): ≥ 10 kPa (= 1 ton/m²) bij max. 0,5 mm indrukking (EN 826*)
- Kruipweerstand (CC): 2 kPa (EN 1606*)
- Contactgeluidsreductie (IS): 19 dB ΔL_w onder 7 mm laminaat (EN ISO 140-8/717-2)
- Warmteweerstand (R): 0,073 m² K/W (EN 12667*) Dampdichtheid (SD): $sd > 100$ m (EN 12086*)

Artikelgegevens:

- Artikelnummer : 633309
- Materiaal : onvertakt polyethyleenschuim
- Dikte (D) : 3 mm (EN 823*)
- Rolbreedte : 1 meter (excl. flap 20 cm zonder tape)
- Rollengte : 15 meter

Voordelen:

- Makkelijk te installeren
- Werkt egaliserend
- 100% recyclebaar
- Vochtbestendig

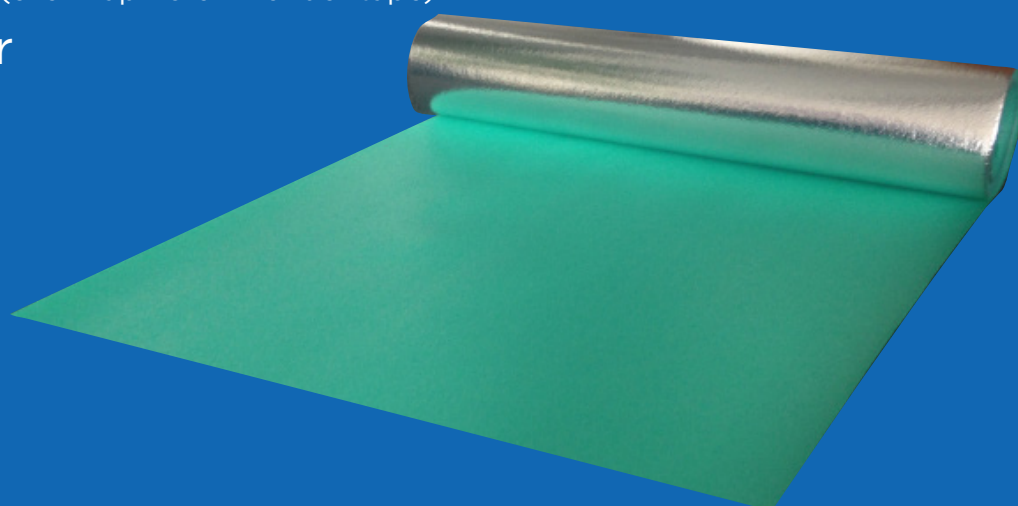

* gemeten volgens EN 16354 (ondervloeren laminaat)

